



ASYN ELECTRIC

Smart Home Brochure





Sueña una
vida más
inteligente.

Hoy estás más cerca de tener un hogar más confiable e inteligente.

¡Imagina un hogar donde todo está a tu alcance con solo un toque!

En ASYN ELECTRIC te ofrecemos las mejores soluciones que harán tu vida diaria mucho más cómoda y eficiente. Puedes controlar las luces, ajustar la temperatura perfecta y mantener tu hogar seguro, todo desde tu teléfono. Además, ahorrarás energía y reducirás tus facturas. Convierte tu hogar en un espacio inteligente y disfruta de la tranquilidad y conveniencia que siempre has deseado.

¡Descubre lo que tenemos para ti!

Encuentra los mejores productos innovadores que harán tu vida más fácil y cómoda. No pierdas la oportunidad de transformar tu hogar ¡Te sorprenderás con lo que tenemos para ofrecer!



LUMINARIAS INTELIGENTES



¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un hogar que entiende y anticipa tus necesidades?

ASYN ELECTRIC pone a tu alcance productos de última generación, con los que tu casa se convertirá en un lugar lleno de innovación y comodidad. Imagina luces que cambian según tu estado de ánimo y dispositivos que responden a tu voz. Todo está pensado para darte una experiencia única y personalizada.

No es solo vanguardia, es crear un ambiente que realmente te entiende. Descubre cómo la tecnología puede cambiar tu día a día. Con nuestros productos, no solo estás adquiriendo dispositivos, sino que estás invirtiendo en una nueva forma de vivir.

Es el momento de dar el salto y sentir la magia de un hogar inteligente. ¡Vamos a hacerlo juntos!



iSmart

Foco inteligente

- Voltaje de trabajo: AC220 - 240V.
- Voltaje de frecuencia: 60Hz.
- Consumo de energía en reposo: < 0.5W
- Potencia: 15W.
- Flujo luminoso: 1521lm.
- Temperatura de color: 2700 - 6500 + RGB
- Protocolo de WiFi: 2.4GHz.
- Standard de WiFi: IEEE 802. 11b/g/n
- Dimensiones: 65*132mm.
- Tiempo de vida: 15 000h.



Programable



Bluetooth



Fácil uso



WiFi



Luz regulable



Opciones de color



Control de voz




Sincronización con música

iSmart



Plafón inteligente CCT

- Voltaje de trabajo: AC100 - 240V
- Voltaje de frecuencia: 60Hz
- Temperatura de color: 2700 - 6500k
- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 1800 lm
- Protección: IP54, a prueba de agua
- Protocolo de WIFI: 2.4 GHz
- Standard de WiFi: IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Standard de Bluetooth: IEEE 802.15.1
- Dimensiones: 280*280*50mm
- Tiempo de vida: 20 000h

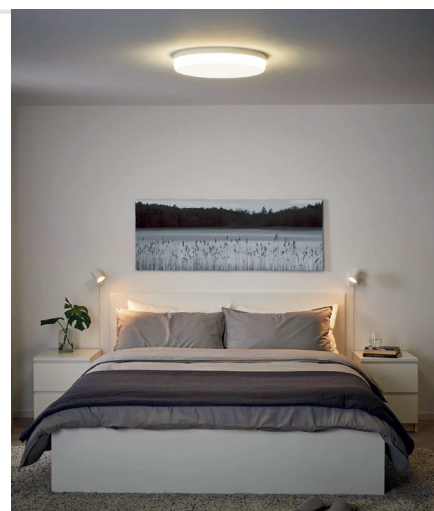

iSmart



Plafón inteligente RGB

- Voltaje: 220-240V (50/60hz)
- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 1440 LM
- Temperatura de color: RGB + 3000 K - 6000 K
- Consumo de energía en reposo: <0.5W
- Vida útil: 20,000 horas
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C
- Grado de protección: IP54
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Medidas: 300x30mm
- Material: PP+PS



Cinta LED inteligente CCT

- Voltaje de entrada: D12V
- Potencia: 24W
- Vida útil: 15,000 horas
- Temperatura de color: 2700-6000k
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15b/g/n
- Dimensiones: 8mm/5m
- Grado de protección: IP44°
- Cantidad de LEDs: 60 LEDs/m
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses



iSmart



Cinta LED inteligente neon


- Fuente de energía: 100-240V 50/60Hz
- Voltaje: 24W
- Potencia: 20W
- Fuente de alimentación: Output: DC12V 1A Max
- grado de protección: IP65
- Temperatura de color: RGB
- Tiempo de vida: 20,000H
- Ángulo de haz: 120°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 8*18*5000mm
- Material: FPC-PCB+Revestimiento de PVC

iSmart



Cinta LED inteligente USB RGB

- Fuente de energía: USB
- Potencia: 10W
- Flujo luminoso: 30 LM
- Grado de protección: IP44
- Consumo de energía en reposo: <0.5W
- Tiempo de vida: 10,000H
- Ángulo de haz: 120°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.15.1
- Protocolo bluetooth: 4.2
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Dimensiones de la cinta: 2M*10mm
- Dimensiones del módulo: 500mm
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses

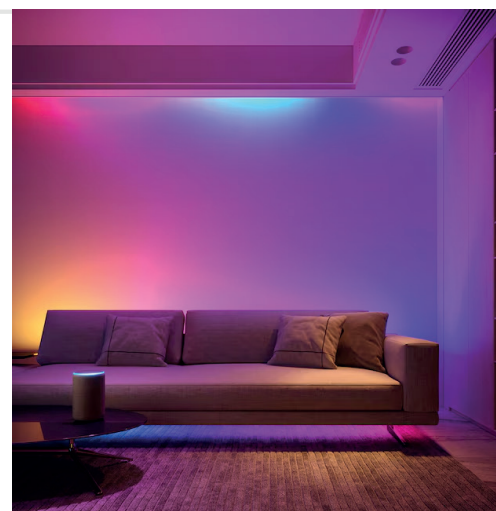

Estaca solar inteligente de jardín RGB

- Voltaje: 5.5V
- Potencia: 1W
- Flujo luminoso: 30 LM
- Ángulo de haz: 100°
- Tiempo de vida: 10,000H
- Grado de protección: IP65
- Tiempo de carga: 6-8H
- Tiempo de descarga: Brillo alto 6H – Brillo bajo 12H
- Temperatura de trabajo: -10°C a 45°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de Bluetooth: 5.1
- Dimensiones: 145*106*360mm
- Material: ABS+PC



Estaca solar de jardín RGB + CCT

- Voltaje de entrada: DC5V
- Frecuencia de voltaje: 60Hz
- Material: ABS, PC, SILICA GEL
- Temperatura de operación: 0°C -40°C
- Humedad de operación: 10% – 100%
- Potencia: Cargando 5w, luz encendida 1.5W
- Temperatura de color: 2 700-6 500k + RGB
- Flujo luminoso: 100lm
- Puerto de carga: USB (tipo C)
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2
- Rango de protección: IP65
- Medidas: 159.5x270mm
- Batería: 1200 mAh




Gateway inteligente para luminarias

- Entrada de alimentación: DC 5V 1A
- Tipo de adaptador de corriente: Micro USB DC 5V 1A
- Número de dispositivos: 30+
- Long. del cable de alimentación: 0.8m
- Distancia de transmisión: 10 a 20 m.
- Humedad de trabajo: 10% a 90% RH
- Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 64*64*15.5mm
- Material: PC
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses





Lámpara esquinera inteligente


- Voltaje: DC12V 50/60 Hz
- Fuente de alimentación: Input: AC100 – 240V
- Fuente de alimentación: Output: DC12V 1A Max
- Flujo luminoso: 330 LM
- Temperatura de trabajo: -10° a 40°C
- Humedad de trabajo: <80%
- Ángulo de haz: 125°
- IP: IP20
- Tiempo de vida: 10,000H
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 383*383*1400mm
- Material: Aluminio+ABS+PVC
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses

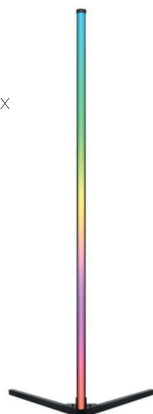

iSmart

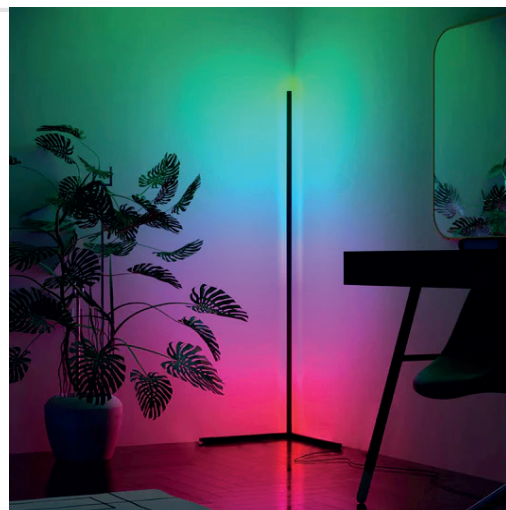

iSmart



iSmart

Luz inteligente cuadrada de pared


- Voltaje de trabajo: AC220-240V 50/60HZ
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 500LM (2,700K)
- Temperatura de color: 2,700K-6,500K
- Ángulo del haz: 120°
- Tiempo de vida: 20,000 horas
- Dimming: 1%-100%
- Rango de protección: IP54
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2
- Estándar de bluetooth mesh: SIG ESTANDAR GENERAL
- Dimensiones: 160x160x100mm
- Material: ABS + PC
- Peso: 598 gramos

Luz inteligente redonda de pared

- Voltaje de trabajo: AC220-240V 50/60HZ
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 500LM (2,700K)
- Temperatura de color: 2,700K-6,500K
- Ángulo del haz: 120°
- Tiempo de vida: 20,000 horas
- Dimming: 1%-100%
- Rango de IP: IP54
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2
- Estándar de bluetooth mesh: SIG ESTANDAR GENERAL
- Dimensiones: 160x160x100mm
- Material: ABS + PC
- Peso: 460 gramos



iSmart

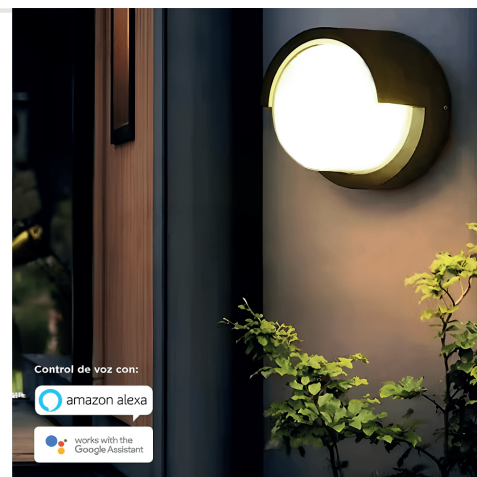

Luz inteligente redonda de pared con sensor

- Voltaje de trabajo: AC220V-240V 60Hz
- Temperatura de color: 2,700-6,500K
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 960LM
- Tiempo de vida: 20,000
- Ángulo de detección de movimiento: 120° (4-8 metros)
- Ángulo de haz: 120°
- Dimming: 1%-100%
- Grado protección: IP54
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2 SIG ESTANDAR GENERAL
- Medidas: 169x41mm
- Material: PC + ABS (265 gr.)

iSmart



Reflector inteligente sin marco 30W

- Voltaje: AC220-240V
- Frecuencia de voltaje: 60Hz
- Temperatura de color: 2,700-6,500K
- Potencia: 30W
- Flujo luminoso: 90 lm/w
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 160x145x34mm
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Ángulo de haz: 90°
- Dimming: 1%-100%
- IP: IP65
- Material: Aluminio + PC + Hierro
- Peso: 590 gramos



iSmart



tuya



Reflector inteligente CCT + RGB

- Voltaje de trabajo: AC220 - 240V.
- Frecuencia de voltaje: 60Hz.
- Temperatura de color: 2700 - 6500K + RGB
- Potencia: 20W.
- Flujo luminoso: 1600lm.
- Protocolo de WiFi: 2.4GHz.
- Standard de WiFi: IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Standard de Bluetooth: IEEE 802.15.1
- Dimensiones: 160*145*34mm.
- Tiempo de vida: 20,000h.
- Grado de protección: IP65

Tira de gирaldas RGB inteligente

- Voltaje: 12V, 6W
- Alimentación: 100-240V 50/60 Hz 12V 0.5A/1A/2A
- Flujo luminoso: 110 LM
- Frecuencia de voltaje: 50/60 Hz
- Tiempo de vida: 20,000 H
- IP: IP65 (bombillas) IP44 (adaptador de enchufe)
- Temperatura de trabajo: -20° C a 45° C
- Humedad de trabajo: < 96°
- Ángulo de haz: 20°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 46*46*120mm
- Material: PC Cover + PVC Cable



iSmart



Tira de luces inteligentes

- Entrada de alimentación: DC 5V 1A
- Tipo de adaptador de corriente: Micro USB DC 5V 1A
- Longitud: 5m
- Control de forma remota
- Distancia de transmisión: 10 m
- Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Material: PC
- Compatibilidad: Google Assistant y Alexa
- Admite comando de voz
- Canales RGB



iSmart

CERRADURAS



iSmart



Cerradura bluetooth IL31 mediana

- Puertas: Aluminio/ madera/ contraplacada
- Material: Aleación de aluminio
- Grosor de puerta: 35mm hasta 60mm
- Huella digital: 200 Clave: 150 Tarjeta RF: 200
- Temperatura de trabajo: $>10^{\circ}\text{C}$ / $<55^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 0-95%
- Protocolo de bluetooth: 5.1
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Voltaje de trabajo: 4 Pilas AA (6V)
- Peso: 3.5 KG
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses.
- Colores: Negro, Silver/black



iSmart

Cerradura bluetooth IL32 mediana

- Puertas: Aluminio/ madera/ contraplacada
- Material: Aleación de aluminio
- Grosor de puerta: 35mm hasta 60mm
- Huella digital: 200 Clave: 150 Tarjeta RF: 200
- Temperatura de trabajo: $>10^{\circ}\text{C}$ / $<55^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 0-95%
- Protocolo de bluetooth: 5.1
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Voltaje de trabajo: 4 Pilas AA (6V)
- Peso: 3 KG
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses
- Colores: Cobre, Silver/black



iSmart



iSmart



Cerradura bluetooth IL33 manija

- Puertas: Aluminio/ madera/ contraplacada
- Material: Aleación de aluminio
- Grosor de puerta: 35mm hasta 60mm
- Huella digital: 200 Clave: 150
- Tarjeta RF: 200, llave física, app
- Temperatura de trabajo: $>10^{\circ}\text{C}$ / $<55^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 0-95%
- Protocolo de bluetooth: 5.1
- Medidas: $7 \times 16 \times 7.5$ cm
- Peso: 1.5 KG
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses
- Colores: Silver, black

INTERRUPTORES PARA LUMINARIAS

Diseñado para ofrecer comodidad y eficiencia en el control de dispositivos eléctricos en tu hogar.

Este modelo representa la vanguardia en interruptores inteligentes, pues permite controlar los dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, además de monitorear su uso para economizar energía y ahorrar dinero. Es ideal para disfrutar de una vida más segura y cómoda.

- Voltaje: 100 -250V 60 Hz
- Protocolo inalámbrico: Wifi & Bluetooth.
- Entrada: AC 100V-240V 50/60Hz
- Potencia de transmisión: 19dBm.
- Temperatura de operación: -20°; 50°
- Humedad de operación: 10%; 90%
- Medidas: 11.5 x 7 x 3.5 cm
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses
- Colores: Blanco, Negro


iSmart[®]



**SWITCH PANEL
1 TOQUE**



**SWITCH PANEL
2 TOQUES**

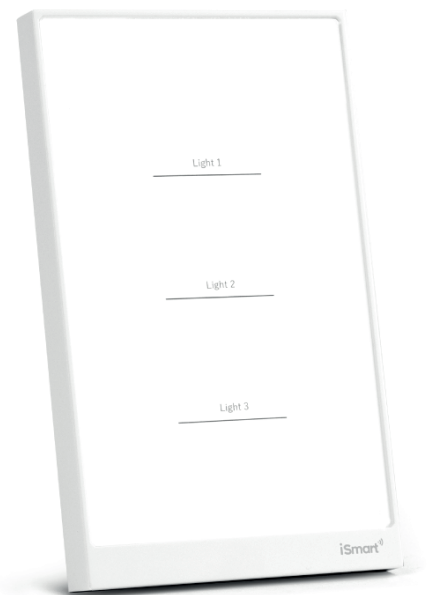

**SWITCH PANEL
3 TOQUES**

ELÉCTRICOS

iSmart



Enchufe inteligente rectangular

- Potencia máxima: 1875W
- Corriente de carga máxima: 15A 220V 50/60 Hz
- LED y Botón: Verde
- Puertos y conexiones: 1 Socket
- Humedad de trabajo: (0-85) % RH
- Temperatura de trabajo: -25° C a 50°C
- Protocolo inalámbrico Wifi y Bluetooth
- Dimensiones: 88*38*51mm
- Material: PC
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses.

Kit de sensores de movimiento

- Temperatura de trabajo: -10° a 50° C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.11b/g/n0
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Material: policarbonato
- Humedad de trabajo: 0% a 90%
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses



iSmart



Módulo de interruptor inteligente

- Voltaje: 90-250V, frecuencia de 50/60 Hz
- Protección de sobrecarga: Sí
- Potencia máxima: 2200W
- Corriente de carga máxima: 10A
- Humedad de trabajo: <80%
- Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de bluetooth: 4.2 IEEE 802.15.1
- Dimensiones: 88*22*38mm
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses

Tomacorriente doble inteligente negro

- Voltaje de trabajo: AC100-240V
- Frecuencia de voltaje: 60Hz
- Potencia máxima: 2000W
- Máxima corriente de carga: 10A aprox
- Material: Fibra de vidrio/policarbonato
- Protocolo de Wifi: 2.4GHz
- Estándar de Wifi: IEEE802.11b/g/n
- Dimensiones: 11.6 x 7 x 4.7cm
- Protección de sobrecarga integrada
- Compatible con Alexa y Google Assistant

iSmart



CÁMARAS



iSmart



Bellcam Pack

- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Ma.128GB), en la nube
- Dimensiones: 53 x 39 x 137 mm
- Peso: 200g aprox.
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Alarma: Por botón o detector de movimiento
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android

iSmart



Cámara de seguridad inteligente BBCAM

- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Pan/Tilt: Pan (0-3550°) Tilt (0-60°)
- Almacenamiento: Tarjeta SD max.128GB, en la nube
- Medidas: 85 x 165 x 80 mm; 84 x 136 x 80 mm.
- Peso: 230g aprox.
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses



iSmart



Cámara de seguridad inteligente BOTCAM

- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Pan/Tilt: Pan (0-340°) Tilt (0-50°)
- Almacenamiento: Tarjeta SD max.128GB, en la nube
- Medidas: 88 x 88 x 124 mm
- Peso: 180g aprox.
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses



Cámara de seguridad inteligente EYECAM

- Pan/Tilt: Pan(0-340°) Tilt (0-50°)
- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Consumo: 4.5W max
- Almacenamiento: SD (128GB), en la nube, NVR
- Dimensiones: 82 x 84 x 134 mm
- Peso: 220g aprox.
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses



iSmart



iSmart



Cámara de seguridad LIGHTCAM

- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 5V/2A
- Consumo: 10W max.
- Almacenamiento: SD (128GB), en la nube
- Dimensiones: 72 x 123 x 72 mm
- Peso: 500g aprox
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses

Cámara de seguridad inteligente SPEED360

- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 12V/1A, 4.5W max
- Pan/Tilt: Pan(0-350°) Tilt (0-90°-30°)
- Almacenamiento: SD (128GB), en la nube
- Dimensiones: 148 x 103 x 108 mm
- Peso: 530g aprox
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses

iSmart



iSmart



Cámara inteligente WIFI mini 16

- Temperatura de operación: -20°C a 50° C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A, 4.5W max
- Almacenamiento: SD (128GB), en la nube
- Peso: 180g aprox
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32 kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: >= ios 9, >=5 Android
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses

iSmart



ROBOTS & HOME DECO



iSmart



Control universal inteligente

- Puerto de carga: Micro USB
- Voltaje: DC5V 1A0 50/60 Hz
- Frecuencia infrarroja: 38 KHz
- Dirección de infrarrojo: Múltiple
- Distancia de infrarrojo: <8m
- Long. del cable de alimentación: 700mm
- Energía de reserva: <0.5 W
- Potencia: 5W
- Humedad de trabajo: <85%
- Temperatura de trabajo: 0°C a 50°C
- Protocolo Wifi y Bluetooth
- Dimensiones: 68*27mm
- Material: PC
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses.

iSmart



Difusor de aromas inteligente

- Modelo: SH BD
- Capacidad de tanque: 200 ml
- Consumo por hora: 30 – 40 ml
- Área de uso: 15 – 20 m2
- Voltaje: 10 W
- Voltaje de salida: 24V 500mA
- Temporizador: 1/3/5 horas
- Material: PP, PC, ABS
- Tamaño: 150x150x133mm
- Colores LED: 4 colores
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses.



iSmart



Robot aspiradora inteligente

- Modelo: SH-RVC
- Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz
- Voltaje de salida: 19V/0.6A DC
- Tamaño: 320x88mm
- Batería: 14.8V 2600mAh Li-ion
- Tanque de desperdicios: 600 ml
- Tanque de agua: 300 ml
- Tiempo de carga: 4-5h
- Tiempo de trabajo: > 120 min
- Nivel de ruido: <65dB
- Poder de succión: hasta, 2,000 PA
- Garantía de fábrica iSmart de 24 meses

iSmart



Robot limpialunas inteligente

- Voltaje de salida: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consumo de energía: 80W
- Velocidad: 4 minutos /m (limpia dos veces)
- Batería de litio: 500 mAh/14,8V (carga en 1,5h)
- Dimensiones: 29x14x12 cm. (peso 930g)
- Máxima profundidad de limpieza: 1.5mm
- Cuerda de seguridad de alta resistencia: 150Kg
- Salida del adaptador: 24V/3.75A
- Largo de la cuerda de seguridad: 4.5m
- Vida útil de la batería: 2 años
- Área de limpieza máxima: 6m (alto), 5m (ancho)



iSmart



Ventilador inteligente iSmart

- Voltaje nominal: DC12V
- Potencia nominal: 12W
- Entrada: 100-240V - 50/60Hz
- Salida: DC12V 2A
- Adaptador modelo: CW1202000EU
- Velocidad del aire: 3m/s
- Peso: 1.75kg
- Medidas: 23 x 15.5 x 41cm
- Color: Blanco



iSmart

Ventilador-calefactor inteligente

- Modelo: FH
- Voltaje nominal: 220 - 240 V
- Potencia nominal: 1800W
- Frecuencia nominal: 50/60Hz
- Corriente: 8A/12A
- Velocidad del motor: 2,800 - 7300 rpm
- Velocidad del aire: 4.2m/s
- Peso: 3.5 kgs
- Altura: 1.09 mts
- Potencia en modo frío: 30W
- Ángulo de oscilación: 80°
- Temporizador: 1 - 8 horas
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses

Maceta levitante - base cuadrada

La maceta levitante iSmart es única y hermosa. Se convertirá en una pieza de conversación con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo cuando lo pongas en tu hogar u oficina. Tus plantas disfrutarán de 360 grados de exposición a la luz solar para ayudarlas a crecer fuertes y saludables. La maceta flotante es perfecta para una variedad de plantas pequeñas, cactus, suculentas, árboles bonsái y plantas de aire en maceta.

- Maceta levitante
- Base magnética
- Adaptador de CA de 220 V
- Manual de instrucciones



iSmart

Maceta levitante - base hexagonal



Maceta blanca
Base madera clara



Maceta blanca
Base madera oscura



Maceta madera clara
Base madera clara



Maceta mármol
Base mármol

iSmart

CONTÁCTANOS

📞 +51 905 463 718

✉️ proyectos@asynelectric.com
ventas1@asynelectric.com
asynelectric@gmail.com

📍 Jr. Pachitea N°350 Cercado de Lima

📘 /AsynElectric

📷 asynelectric

🎵 asynelectric.pe