


Catálogo Smart Home





Sueña una
vida más
Inteligente.

Luminarias

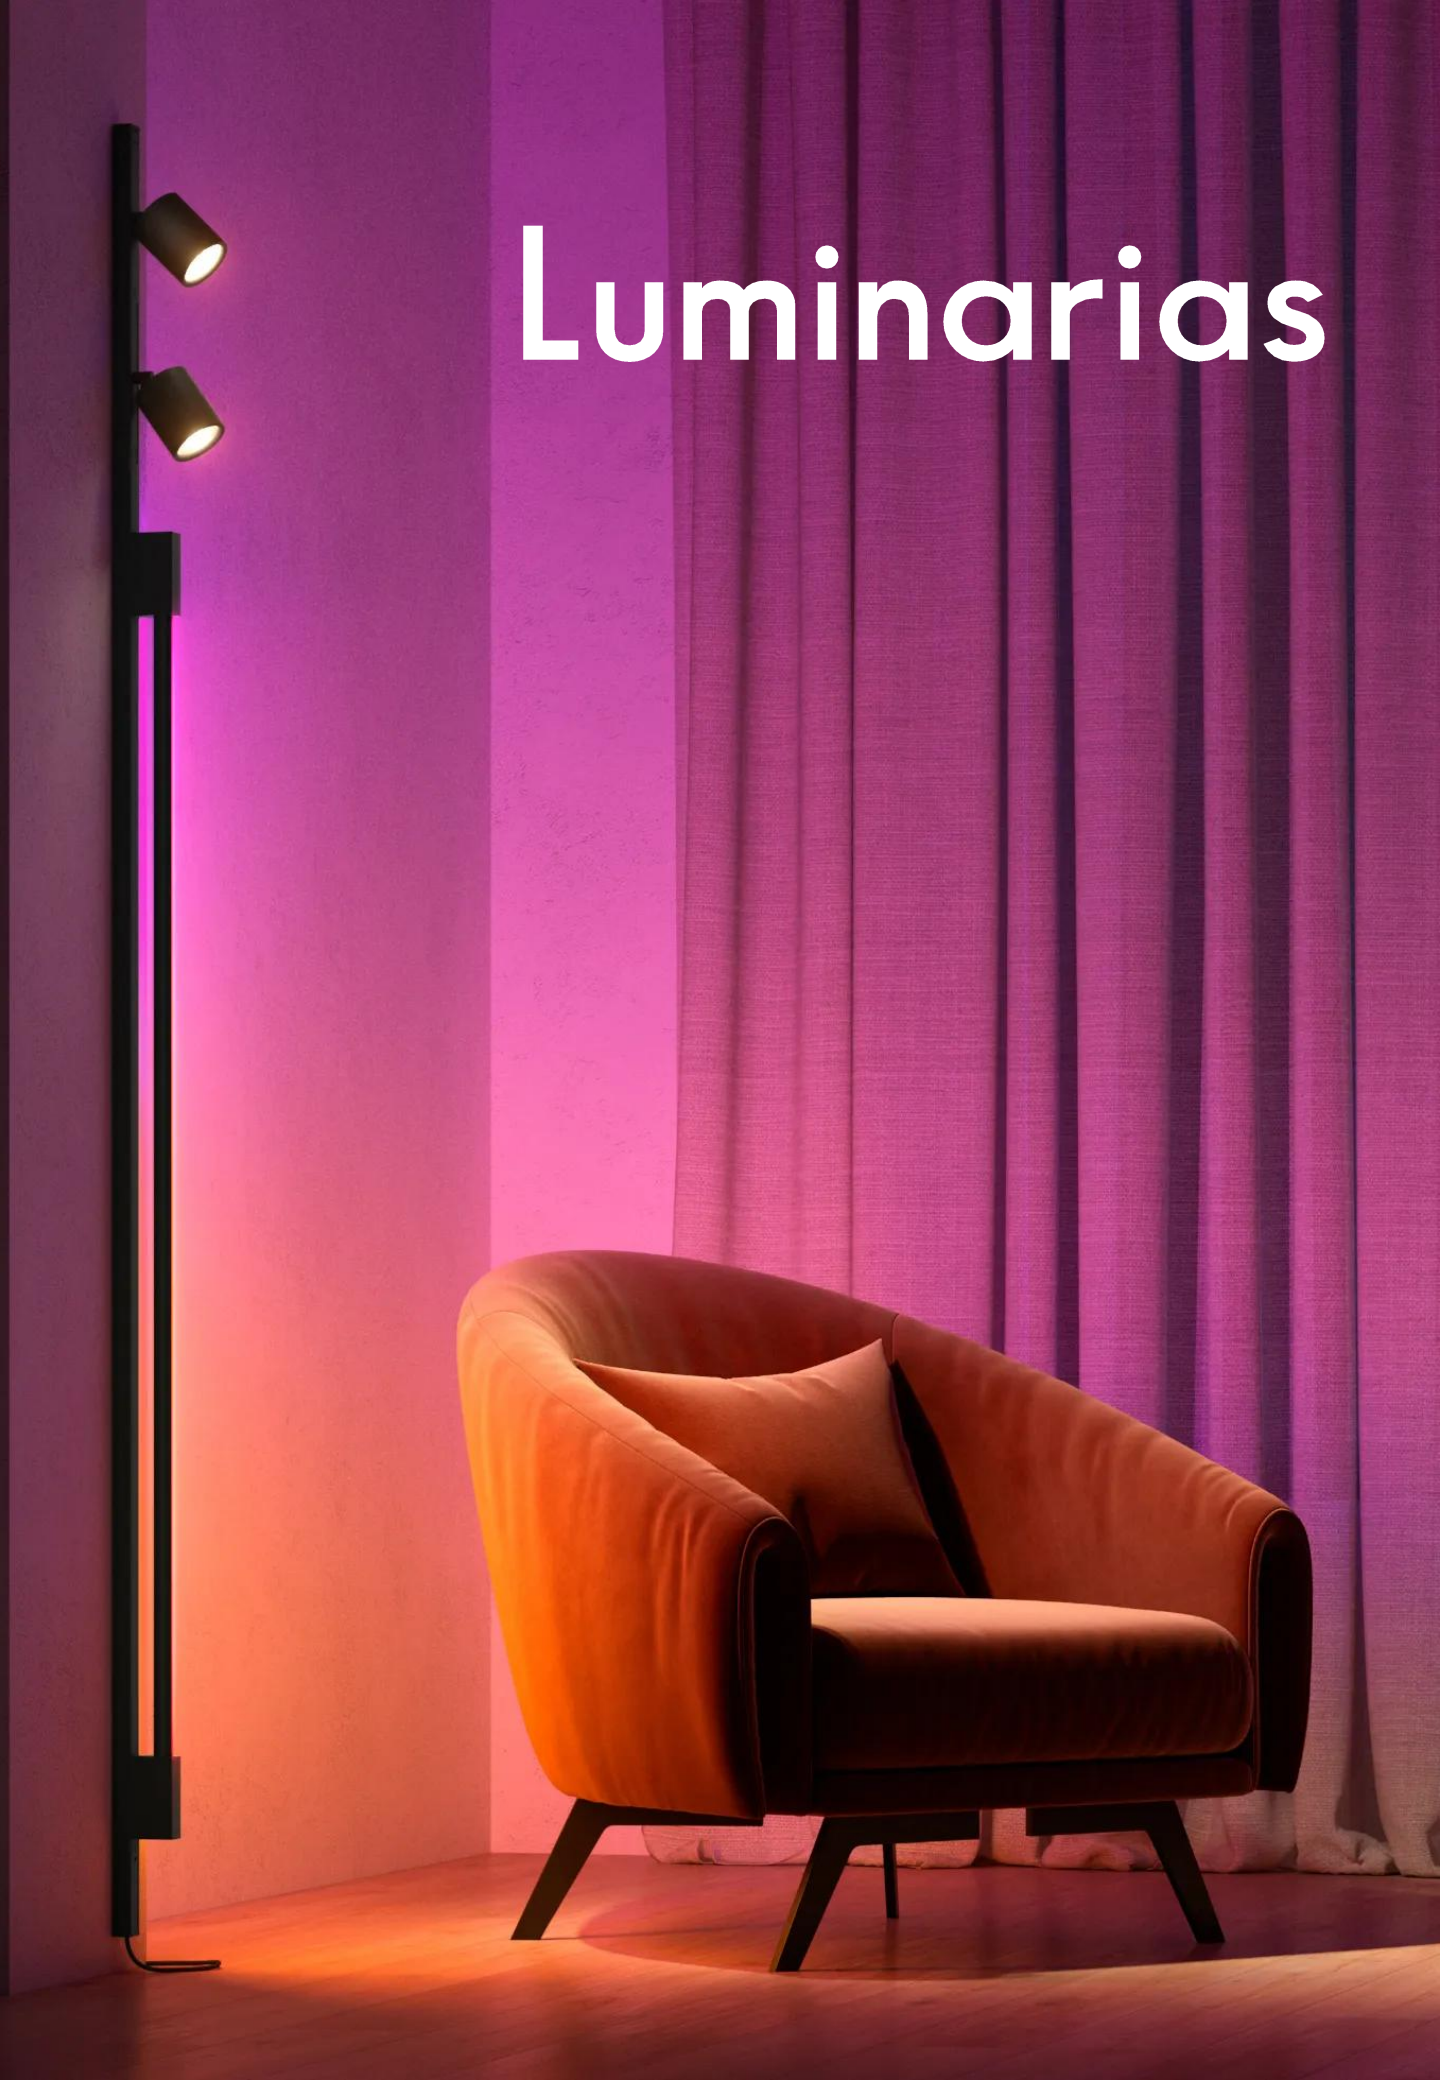

iSmart[®]



S/. 179.00

PLAFON INTELIGENTE CCT

- Voltaje: AC 220-240V
- Frecuencia del voltaje: 60Hz
- Potencia: 18W
- Ángulo de haz: 120°
- Flujo luminoso: 1800 LM
- Vida útil: 20000 horas
- Temperatura de color: 2700 - 6500K CCT
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Estándar de Bluetooth: IEEE 802.15.1
- Medidas: 280x50mm
- IP: IP54



iSmart[®]



S/. 219.00

PLAFON REDONDO INTELIGENTE RGB

- Voltaje: 220-240V (50/60hz)
- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 1440 LM
- Temperatura de color: RGB + 3000 K - 6000 K
- Consumo de energía en reposo: <0.5W
- Vida útil: 20,000 horas
- Ángulo de haz: 120°
- Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C
- IP: IP54
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Medidas: 300x30mm
- Material: PP+PS

iSmart[®]

CINTA LED INTELIGENTE CCT

- Voltaje de entrada: D12V
- Potencia: 24W
- Vida útil: 15 000 horas
- Temperatura de color: 2700-6000k
- Flujo luminoso: 220 lm/m/
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15b/g/n
- Dimensiones: 8mm/5m
- Grado de protección: IP44
- Cantidad de LEDs: 60 LEDs/m



S/. 169.00





iSmart[®]

CINTA LED INTELIGENTE NEON

- Fuente de energía: 100-240V 50/60Hz
- Voltaje: 24W
- Potencia: 20W
- Fuente de alimentación: Output: DC12V 1A Max
- Flujo luminoso: 50/LM/m
- IP: IP65
- Temperatura de color: RGB
- Tiempo de vida: 20,000H
- Ángulo de haz: 120°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 8' 18' 5000mm
- Material: FPC-PCB+Revestimiento de PVC



S/. 219.00

iSmart[®]

CINTA LED INTELIGENTE USB RGB

- Fuente de energía: USB
- Potencia: 10W
- Flujo luminoso: 30 LM
- Grado de protección: IP44
- Consumo de energía en reposo: <0.5W
- Tiempo de vida: 10,000H
- Ángulo de haz: 120°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.15.1
- Protocolo bluetooth: 4.2
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Dimensiones de la cinta: 2M*10mm
- Dimensiones del módulo: 500mm



S/. 89.00



iSmart[®]

ESTACA SOLAR INTELIGENTE DE JARDIN RGB

- Voltaje: 5.5V
- Potencia: 1W
- Flujo luminoso: 30 LM
- Ángulo de haz: 100°
- Tiempo de vida: 10,000H
- Grado de protección: IP65
- Tiempo de carga: 6-8H
- Tiempo de descarga: Brillo alto 6H - Brillo bajo 12H
- Temperatura de trabajo: -10°C a 45°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de Bluetooth: 5.1
- Dimensiones: 145' 106' 360mm
- Material: ABS+PC



S/. 119.00

iSmart[®]

ESTACA SOLAR DE JARDIN RGB + CCT

- Voltaje de entrada: DC5V
- Frecuencia de voltaje: 60Hz
- Material: ABS, PC, SILICA GEL
- Temperatura de operación: 0°C -40°C
- Humedad de operación: 10% - 100%
- Potencia: Cargando 5w, luz encendida 1.5W
- Temperatura de color: 2.700-6.500k + RGB
- Flujo luminoso: 100lm
- Puerto de carga: USB (tipo C)
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2
- Grado de protección: IP65
- Medidas: 159.5x270mm
- Batería: 1200 mAh



S/. 119.00



LAMPARA ESQUINERA INTELIGENTE

- Voltaje: DC12V
- Fuente de alimentación: Input: AC100 - 240V
- Fuente de alimentación: Output: DC12V 1A Max
- Flujo luminoso: 330 LM
- Temperatura de trabajo: -10° a 40°C
- Humedad de trabajo: <80%
- Temperatura de color: RGBIC + W
- Ángulo de haz: 125°
- Grado de protección: IP20
- Tiempo de vida: 10,000H
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 383*383*1400mm
- Material: Aluminio+ABS+PVC



S/. 249.00

iSmart[®]

iSmart[®]

LUZ INTELIGENTE CUADRADA DE PARED

- Voltaje de trabajo: AC220-240V
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 500LM (2,700K)
- Temperatura de color: 2,700K-6,500K
- Ángulo del haz: 120°
- Tiempo de vida: 20,000 horas
- Dimming: 1%-100%
- Rango de IP: IP54
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2
- Estándar de bluetooth mesh: SIG ESTANDAR GENERAL
- Dimensiones: 160x160x100mm
- Material: ABS + PC



S/. 129.00





LUZ INTELIGENTE REDONDA DE PARED

- Voltaje de trabajo: AC220-240V
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 500LM (2,700K)
- Temperatura de color: 2,700K-6,500K
- Angulo del haz: 120°
- Tiempo de vida: 20,000 horas
- Dimming: 1%-100%
- Rango de IP: IP54
- Protocolo de bluetooth mesh: 4.2
- Estándar de bluetooth mesh: SIG ESTANDAR GENERAL
- Dimensiones: 160x160x100mm
- Material: ABS + PC

S/. 129.00

LUZ INTELIGENTE REDONDA DE PARED CON SENSOR

- Voltaje de trabajo: AC220V-240V
- Temperatura de color: 2,700-6,500K
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 960LM
- Tiempo de vida: 20,000
- Angulo de detección de movimiento: 120°
- Distancia de detección de movimiento: 4-8 metros
- Angulo de haz: 120°
- Dimming: 1%-100%
- Grado de protección: IP54
- Protocolo de bluetooth mesh: SIG ESTANDAR GENERAL
- Medidas: 169x41mm
- Material: PC + ABS



S/. 129.00



REFLECTOR INTELIGENTE SIN MARCO 30W

- Voltaje: AC220-240V
- Frecuencia de voltaje: 60Hz
- Temperatura de color: 2,700-6,500K
- Potencia: 30W
- Flujo luminoso: 90 lm/w
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 160x145x34mm
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Angulo de haz: 90°
- Dimming: 1%-100%
- Grado de protección: IP65
- Material: Aluminio + PC + Hierro



S/. 159.00

iSmart[®]

TIRA DE GUIRNALDAS RGB INTELIGENTE

- Voltaje: 12V
- Potencia: 6W
- Fuente de alimentación: 100-240V 50/60 Hz 12V 0.5A/1A/2A
- Flujo luminoso: 110 LM
- Frecuencia de voltaje: 50/60 Hz
- Tiempo de vida: 20.000 H
- IP: IP65 (bombillas IP44 (adaptador de enchufe))
- Temperatura de trabajo: -20° C a 45° C
- Humedad de trabajo: < 96°
- Ángulo de haz: 20°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 46° 46° 120mm
- Material: PC Cover + PVC Cable



S/. 389.00



iSmart[®]

TIRA DE LUCES INTELIGENTES

- Entrada de Alimentación: DC 5V 1A
- Tipo de adaptador de corriente: Micro USB DC 5V 1A
- Longitud: 5m
- Control de forma remota
- Distancia de transmisión: 10m
- Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Protocolo de Bluetooth: 4.2
- Material: PC
- Compatibilidad: Google Assistant y Alexa
- Admite comando de voz
- Canales RGB



S/. 115.00



iSmart[®]

FOCO INTELIGENTE

- Voltaje de trabajo: AC 220-240V
- Temperatura de color: 2700- 6500k+ RGB
- Potencia: 15W
- Flujo luminoso: 1521 LM
- Consumo de energía en reposo: <0.5W
- Tiempo de vida: 20,000 horas
- Ángulo de haz: 200°
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.11b/g/n
- Protocolo de bluetooth: 5.1
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Dimensiones: 65° 132mm



S/. 61.00



Cerraduras



iSmart

CERRADURA BLUETOOTH MEDIANA IL31

- Puertas compatibles: Aluminio/ madera/ contra placada
- Material: Aleación de aluminio
- Grosor de puerta compatible: 35mm hasta 60mm
- Capacidad de almacenamiento: Huella digital: 200 Clave: 150 Tarjeta RF: 200
- Temperatura de trabajo: >10°C / <55°C
- Humedad de trabajo: 0-95%
- Protocolo de bluetooth: 5.1
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Voltaje de trabajo: 4 Pilas AA (6V)
- Colores: Plateado y Negro



S/. 1199.00



iSmart

PUERTA DE ENLACE-GATEWAY

- Dimensiones: 70mmx70mmx26mm
- Red: Wi-fi 2.4 G
- IEEE estándar: 802.11b/g/n
- Interfaz de alimentación: Type-C USB
- Entrada de alimentación: DC 5V/500mA
- Garantía de fábrica iSmart de 06 meses.



S/. 219.00

Eléctricos



iSmart[®]

INTERRUPTORES INTELIGENTES


- Voltaje: 100-250V AC 60Hz
- Protocolo Inalámbrico: Wifi y Bluetooth
- Potencia de transmisión: 19dBm
- Temperatura de Operación: -20°C a 50°C
- Humedad de Operación: 10% a 90%
- Medidas: 11.5 x 7 x 3.5cm
- Garantía de fábrica iSmart de 6 meses
- Colores: Blanco y negro
- 1, 2 y 3 toques



S/. 119.00



S/. 129.00




S/. 139.00

iSmart[®]



S/. 109.00



S/. 114.00



S/. 119.00

INTERRUPTORES BOTON

- Voltaje: 100-250V AC 60Hz
- Protocolo Inalámbrico: Wifi y Bluetooth
- Potencia de transmisión: 19dBm
- Temperatura de Operación: -20°C a 50°C
- Humedad de Operación: 10% a 90%
- Medidas: 11.5 x 7 x 3.5cm
- Garantía de fábrica iSmart de 6 meses
- Colores: Blanco y negro
- 1, 2 y 3 toques

iSmart[®]




S/. 149.00

KIT DE SENSORES DE MOVIMIENTO

- Duración de la batería: 1 año (20-30 vcs diarias)
- IP: IP20
- Temperatura de trabajo: -10° a 50° C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Estándar de Wi-fi: IEEE 802.11b/g/n0
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Estándar de bluetooth: IEEE 802.15.1
- Material: PC
- Humedad de trabajo: 0% a 90%





S/. 149.90

iSmart


MODULO DE INTERRUPTOR INTELIGENTE

- Voltaje: 90-250V
- Frecuencia de voltaje: 50/60 Hz
- Protección de sobrecarga: Sí
- Potencia máxima: 2200W
- Corriente de carga máxima: 10A
- Humedad de trabajo: <80%
- Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 GHz
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 88*22*38mm
- Material: PC

iSmart

TOMACORRIENTE DOBLE INTELIGENTE

- Voltaje: AC100-240V
- Frecuencia de voltaje: 60Hz
- Potencia Máxima: 2000W
- Máxima corriente de carga: 10A
- Material: Fibra de vidrio/policarbonato
- Protocolo de Wi-fi: 2.4 Ghz
- Protocolo de bluetooth: 4.2
- Dimensiones: 116*70*47mm
- Protección de sobrecarga integrada
- Compatible con Alexa y Google Assistant
- Colores: Blanco y Negro



S/. 149.90



Cámaras



iSmart[®]

BELLCAM PACK

- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Max. 128GB), en la nube
- Dimensiones: 53'39" 137mm
- Video H.264 25fps, audio 32kbps-2 Mbps
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Alarma: Por botón o detector de movimiento
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de Interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: IOS y Android



S/. 649.00



iSmart[®]

CAMARA DE SEGURIDAD INTELIGENTE BBCAM

- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Pan/Tilt: Pan (0-350°) Tilt (0-60°)
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Max. 128GB), en la nube
- Dimensiones: 85'165'80mm; 84'136'80mm
- Video H.264 25fps, audio 32kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de Interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: IOS y Android
- Garantía de fabrica iSmart de 12 meses



S/. 339.00

iSmart[®]

CAMARA DE SEGURIDAD INTELIGENTE BOTCAM

- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Pan/Tilt: Pan (0-340°) Tilt (0-50°)
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Max. 128GB), en la nube
- Dimensiones: 88'88'124mm
- Video H.264 25fps, audio 32kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de Interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: IOS y Android
- Garantía de fabrica iSmart de 12 meses



S/. 239.00





CAMARA DE SEGURIDAD INTELIGENTE EYECAM

- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A
- Pan/Tilt: Pan (0-340°) Tilt (0-50°)
- Consumo: 4.5W máx.
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Max.128GB), en la nube
- Dimensiones: 82*84*134mm
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de Interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: IOS y Android
- Garantía de fabrica iSmart de 12 meses



S/. 279.00



CAMARA DE SEGURIDAD INTELIGENTE SPEED360

- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A, 4.5W máx.
- Pan/Tilt: Pan (0-350°) Tilt (0-90°-30°)
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Max.128GB), en la nube
- Dimensiones: 148*103*108mm
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32kbps-2 Mbps
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de Interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: IOS y Android
- Garantía de fabrica iSmart de 12 meses



S/. 429.00



S/. 109.00

CAMARA INTELIGENTE WIFI MINI 16

- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Fuente de alimentación: DC 5V/1A, 4.5W máx.
- Almacenamiento: Tarjeta SD (Max.128GB), en la nube
- Tipo de audio: Bidireccional/Altavoz
- Video H.264 25fps, audio 32kbps-2 Mbps
- Protocolos: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Protocolo de Interfaz: Privado
- Wireless: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- Compatibilidad: IOS y Android
- Garantía de fabrica iSmart de 12 meses



Home Deco



iSmart®

CONTROL UNIVERSAL INTELIGENTE

- Puerto de carga: Micro USB
- Voltaje: DC5V 1A, 50/60Hz
- Frecuencia infrarroja: 38 KHz
- Dirección de infrarrojo: Múltiple
- Distancia de infrarrojo: ~8m
- Long. del cable de alimentación: 700mm
- Energía de reserva: <0.5 W
- Potencia: 5W
- Humedad de trabajo: ~85%
- Temperatura de trabajo: 0°C a 50°C
- Protocolo Wifi y bluetooth
- Dimensiones: 68 x 27mm
- Material: PC
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses



S/. 89.00



S/. 219.00

DIFUSOR DE AROMAS INTELIGENTE

- Capacidad de tanque: 200 ml
- Consumo por hora: 30 - 40 ml
- Área de uso: 15 - 20 m²
- Voltaje: 10 W
- Voltaje de salida: 24V 500mA
- Temporizador: 1/3/5 horas
- Material: PP, PC, ABS
- Tamaño: 150x150x133mm
- Colores LED: 4 colores
- Garantía de fábrica iSmart de 12 meses

iSmart®

alexa

ALEXA ECHO DOT 5TA GENERACION

- Bluetooth: Sí
- Conexión auxiliar 3.5 mm: No
- Controles: Botones táctiles en la parte superior; función de toque para pausar música o posponer alarmas
- Compatibilidad: Amazon Music, Apple Music, Spotify, Sirius XM, y otros
- Micrófonos: Sí
- Sistema operativos compatibles: La app de Alexa es compatible con dispositivos Fire OS, Android y iOS
- Audio: Parlante con proyección frontal de 1.73" (44 mm), alta definición sin pérdidas



S/. 280.00





iSmart³


VENTILADOR INTELIGENTE

- WIFI
- Control por voz
- Programable
- Modo frío
- Bajo Ruido
- Aspas Invisibles


S/. 499.00



Contáctanos

 +51 905 463 718

 proyectos@asynelectric.com
ventas1@asynelectric.com
asynelectric@gmail.com

 Jr. Pachitea N°350 Cercado de Lima

 /AsynElectric

 asynelectric

 asynelectric.pe

Aceptamos pagos por:

  niubiz: